
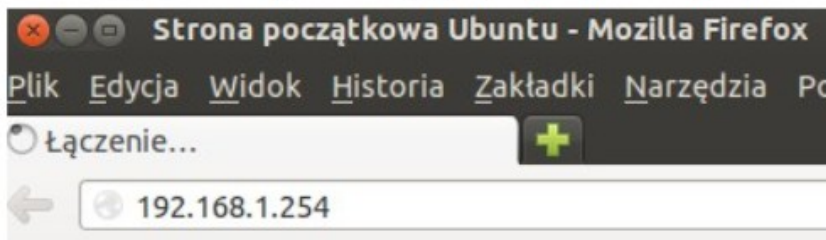


Konfiguracja routera Netia Spot ŚwiatłoNET



1. Interfejs WAN  Netia Spota należy połączyć z pierwszym portem ONT.



Krok 1.

1. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość: 192.168.1.254 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera.

Aby skonfigurować urządzenie wpisz nazwę użytkownika i hasło:

Język:	<input type="text" value="PL Polish"/>
Nazwa użytkownika:	<input type="text" value="admin"/>
Hasło (wielkość liter):	<input type="text" value="admin_netia"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pokaż hasło

Krok 2.

2. Po zatwierdzeniu adresu w przeglądarce, przed nami powinna pojawić się strona logowania. W polu „Nazwa użytkownika” wpisujemy „admin”, w pole „Hasło” wpisujemy „admin_netia”. Aby przejść do panelu konfiguracji wciskamy przycisk Dalej.

PL Polish | Mapa strony | Pomoc | Ponowne uruchomienie | Wyloguj się

Strona główna | Połączenie z internetem | Sieć lokalna

Przegląd | Ustawienia

Połączenie z internetem

Ustawienia

Tryb adaptacji DSL do Ethernet: Router

Automatyczne ustawienia WAN: Włączony

WAN Ethernet Data
Typ połączenia: Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
Nazwa: WAN PPPoE 2
Status: Wyłączony
Login nazwa użytkownika (wielkość liter):
Login hasło:

4 Kliknij **Odśwież**, aby zaktualizować status.

Krok 3.

3.1 Kliknij Połączenie z Internetem.

3.2 Ustawienia sekcja WAN Ethernet Data.

3.3 Uwaga domyślnie Netia Spot ma wpisanego użytkownika internet, password internet którego należy usunąć i wprowadzić userid i hasło otrzymane od operatora.

3.4 Kliknij Ok.

WAN Ethernet Data ● Podłączony

Czy masz problemy z połączeniem internetowym? Kliknij tutaj

Technologia:	Ethernet
Protokół:	PPPoE
Nazwa użytkownika:	██████████
Szybkość połączenia:	100.0 Mbps
Czas trwania połączenia:	0 godziny, 0 minuty
Adres IP:	46.182.98.187
Brama domyślna:	46.182.96.1
Serwer DNS:	217.28.150.195 217.28.150.157
Fon:	● Odlączony od Internetu Klucz: OK

①

krok 4.

4.1 Router po chwili powinien połączyć się z sieci internetową.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej.

PL Polish | Mapa strony | Pomoc | Ponowne uruchomienie | Wyloguj się



Strona główna

Przegląd Zobacz mapę

①



Połączenie z internetem

Sieć bezprzewodowa

②

Strona główna

 **Sieć bezprzewodowa**

NETIASPOT-A4EC70 ③

Sieć bezprzewodowa (SSID):	NETIASPOT-A4EC70
SSID Broadcast	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryb 802.11:	802.11b/g/n
Kanał (ETSI):	Automatyczny
Tryb szerokości kanału:	Tylko 20 MHz
Uwierzytelnianie sieci:	Open System Authentication

The screenshot displays a configuration interface for a wireless network. It is divided into three main sections:

- WPS:** Shows the WPS status as "Włączony" (On). The PIN is 78880955, and the status is "Gotowy" (Ready). The Protected Setup method is set to "Wciśnij przycisk" (Push button). The WPS block is "Blokada WPS wyłączona" (WPS block disabled). Buttons for "Uruchom" (Start) and "Reset blokady WPS" (Reset WPS block) are visible.
- Bezpieczeństwo (Security):** Shows the security mode as "WPA i WPA2". The authentication method is "Pre-Shared Key" (indicated by a blue circle with the number 4 and an arrow). The Pre-Shared Key is "twoje hasło wi-fi" (your Wi-Fi password). The encryption algorithm is "TKIP i AES". The Group Key Update Interval is set to 900 seconds.
- NETIASPOT2-A4EC70:** Shows the network name and status as "Włączony" (On). A blue circle with the number 5 and an arrow points to the "OK" button.

At the bottom, there are three buttons: "OK" (green checkmark), "Zastosuj" (Apply, green plus), and "Anuluj" (Cancel, red minus).

Krok 5.

Przejdź do:

Menu Strona Główna.

5.2 Zakładka Sieć Bezprzewodowa.

5.3 Sieć bezprzewodowa (SSID): wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej lub pozostaw bez zmian.

5.4 Wpisz swoje hasło Wi-Fi.

5.5 Kliknij ok